


H-CCSA - Przykręcane obejmy, uchwyty kablowe

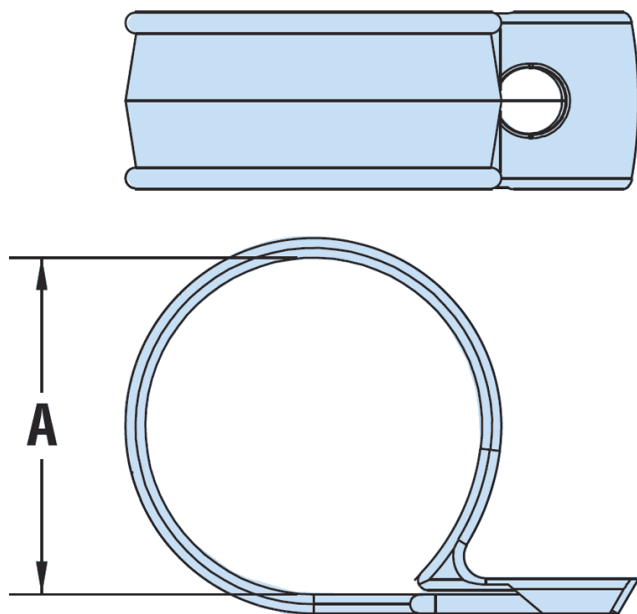

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Kolor:** czarny (BLK) lub naturalny (NAT)
- Zakres temperatur: 0°C do 85°C
- Powierzchnie blokujące zapobiegają rozdzielaniu się zacisków kablowych podczas montażu śruby montażowej.
- Łatwe prowadzenie i lokalizowanie przewodów i kabli.
- Zaprojektowane z zaokrąglonymi krawędziami zapobiegającymi odpryskom i przecięciu izolacji przewodów.

Symbol	Średnica otworu montażowego	Maks. średn. wiązki kablowej A	Szerokość	Grubość	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-13050B	4.7	3.2	9.9	1	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-13051B	4.7	4.7	9.9	1	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-13052B	4.7	6.3	9.9	1	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-13053B	4.7	7.9	9.9	1	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-13054B	4.7	9.5	9.9	1	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-13056B	4.7	12.7	9.9	1.5	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-13058B	4.7	15.9	12.7	1.5	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-13060B	4.7	19.1	12.7	1.5	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-13062B	4.7	25.4	12.7	1.5	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-13050	4.7	3.2	9.9	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-13051	4.7	4.7	9.9	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-13052	4.7	6.3	9.9	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-13053	4.7	7.9	9.9	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-13054	4.7	9.5	9.9	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-13056	4.7	12.7	9.9	1.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-13058	4.7	15.9	12.7	1.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-13060	4.7	19.1	12.7	1.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-13062	4.7	25.4	12.7	1.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny