


H-CCSC - Stalowe klamry amortyzujące

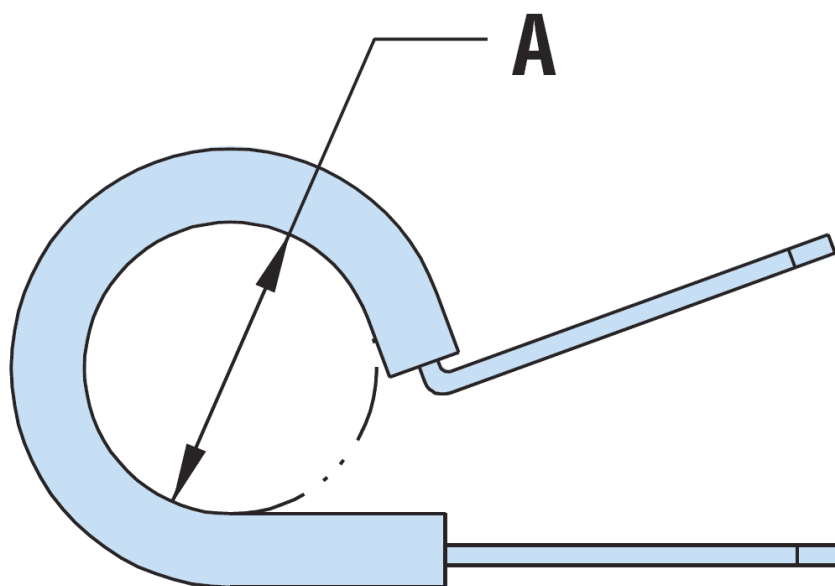

Dane techniczne:

- **Materiał:** Stal ocynkowana + osłona EPDM
- **Kolor osłony:** czarny
- Stalowy zacisk do małych i dużych obciążeń.
- Wytrzymała poduszka z EPDM do izolacji elektrycznej i pochłaniania drgań.
- Stalowe zaciski są ocynkowane w celu zapewnienia odporności na korozję.

Symbol	Średnica otworu montażowego	Maks. średn. wiązki kablowej A	Szerokość	Grubość	Materiał
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
H-12300	6.7	4.7	16.5	0.8	stal + EPDM
H-12301	6.7	6.3	16.5	0.8	stal + EPDM
H-12302	6.7	7.9	16.5	0.8	stal + EPDM
H-12303	6.7	9.5	16.5	0.8	stal + EPDM
H-12304	6.7	11.1	16.5	0.8	stal + EPDM
H-12305	6.7	12.7	16.5	0.8	stal + EPDM
H-12306	6.7	14.3	16.5	0.8	stal + EPDM
H-12307	6.7	15.9	16.5	0.8	stal + EPDM
H-12308	6.7	17.4	16.5	0.8	stal + EPDM
H-12309	6.7	19.1	16.5	0.8	stal + EPDM
H-12310	6.7	22.2	16.5	0.8	stal + EPDM
H-12311	6.7	25.4	16.5	0.8	stal + EPDM
H-12312	6.7	28.6	16.5	0.8	stal + EPDM
H-12313	6.7	31.8	16.5	0.8	stal + EPDM
H-12331	10.3	6.3	19.1	1.2	stal + EPDM
H-12332	10.3	7.9	19.1	1.2	stal + EPDM
H-12333	10.3	9.5	19.1	1.2	stal + EPDM
H-12334	10.3	11.1	19.1	1.2	stal + EPDM
H-12335	10.3	12.7	19.1	1.2	stal + EPDM
H-12337	10.3	15.9	19.1	1.2	stal + EPDM
H-12338	10.3	17.4	19.1	1.2	stal + EPDM
H-12340	10.3	22.2	19.1	1.2	stal + EPDM

Symbol	Średnica otworu montażowego	Maks. średn. wiązki kablowej A	Szerokość	Grubość	Materiał
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
H-12341	10.3	25.4	19.1	1.2	stal + EPDM
H-12343	10.3	31.8	19.1	1.2	stal + EPDM