



H-CH - Uchwyt kablowy wciskany w otwór

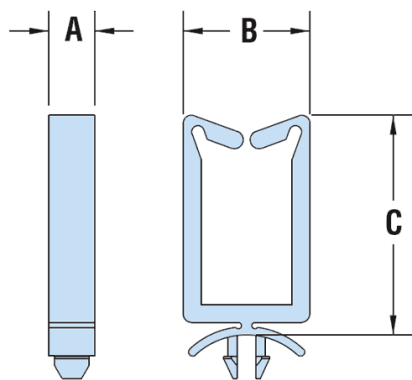

Typ 1
Type 1

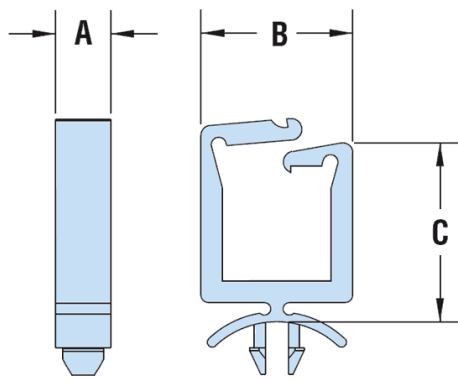

Typ 2
Type 2



Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Kolor:** naturalny
- Zakres temperatur: 0°C do 85°C
- Dla paneli o grubości do 1.6 mm

Symbol	Szerokość przewodu	Wysokość przewodu	C	A	B	Średnica otworu montażowego	Typ	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
H-4337	11.1	4.8	13	5.6	15.5	4.8	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4338	11.1	9.7	18	5.6	15.5	4.8	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4339	11.1	18.8	26.9	5.6	15.5	4.8	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4340	11.1	26.7	34.8	5.6	15.5	4.8	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4341	11.1	3.6	13	5.6	15.5	4.8	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4342	11.1	8.4	18	5.6	15.5	4.8	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4343	11.1	17.5	27	5.6	15.5	4.8	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4344	11.1	25.4	34.8	5.6	15.5	4.8	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny