

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

H-CH-B - Uchwyt kablowy wciskany w otwór

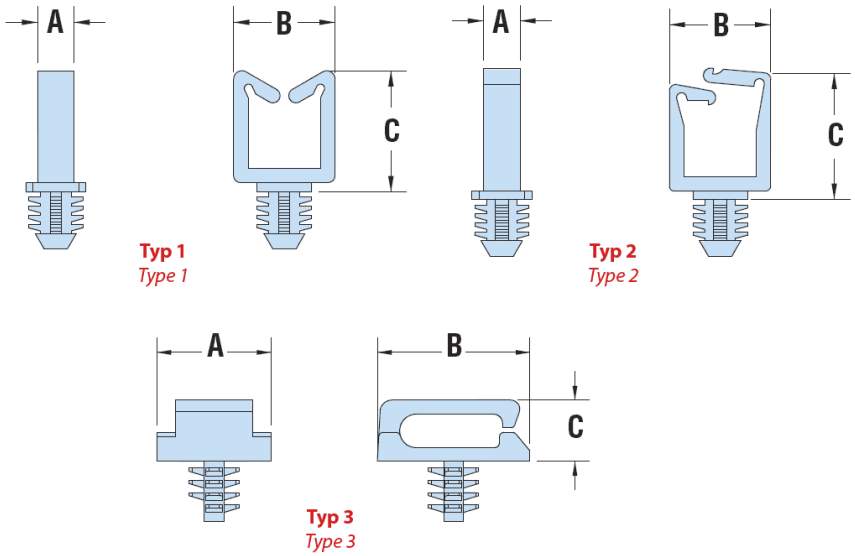



Dane techniczne:

- **Materiał: Nylon 6/6 UL94 V-2**
- **Na specjalne zamówienie dostępny Nylon 6/6 UL94 V-0**
- **Kolor: naturalny**
- Zakres temperatur: 0°C do 85°C

Symbol	Maks. przekrój wiązki kablowej	C	A × B	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	Typ	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
H-4202	11.1 × 4.8	13	5.6 × 15.5	7.9	6.4 min	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4203	11.1 × 9.7	18	5.6 × 15.5	7.9	6.4 min	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4204	11.1 × 18.8	26.9	5.6 × 15.5	7.9	6.4 min	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4205	11.1 × 26.7	35.6	5.6 × 15.5	7.9	6.4 min	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4206	11.1 × 3.6	13	5.6 × 15.5	7.9	6.4 min	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4207	11.1 × 8.4	18	5.6 × 15.5	7.9	6.4 min	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4208	11.1 × 17.5	27	5.6 × 15.5	7.9	6.4 min	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4209	11.1 × 25.4	35	5.6 × 15.5	7.9	6.4 min	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4220	2.8 × 8.3	5.1	9.5 × 12.7	4	4.1 maks.	3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4221	2.8 × 12.5	5.1	9.5 × 17.0	4	4.1 maks.	3	PA 66	UL94 V-2	naturalny