
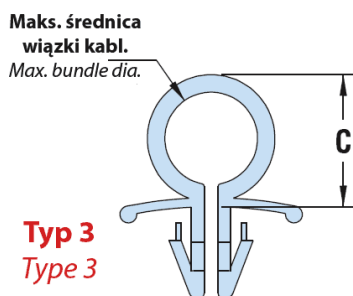



H-CH-SD - Uchwyt kablowy rozwierany



Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Kolor:** naturalny
- Zakres temperatur: -40°C do 85°C

Symbol	Maks. średn. wiązki kablowej	Średnica otworu montażowego	C	Zakres grubości panelu	Typ	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
H-12379	3.8	6.5	8.9	1.2 maks	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12387	2.9	4.5	6.4	1.6 maks.	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12386	3.8	6.5	8.9	1.6 maks.	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12380	8.4	5.5	10.9	1.6 maks.	3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12381	8.4	6	11.9	1.6 maks.	3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12382	11.1	6	14	1.9 maks.	3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12383	5	6.5	8.1	2.0 maks.	3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12384	5.5	5.5	7.9	2.0 maks.	3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12385	7.5	5.5	9.7	2.0 maks.	3	PA 66	UL94 V-2	naturalny