


H-CHCS - Okrągły uchwyt kablowy

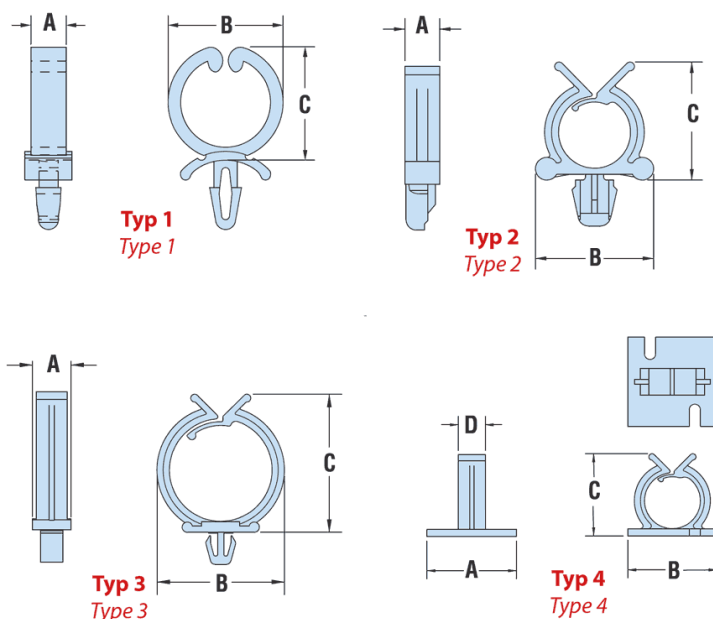

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Na specjalne zamówienie dostępny Nylon 6/6 UL94 V-0**
- **Kolor:** naturalny
- Zakres temperatur: 0°C do 85°C

Symbol	Maks. średn. wiązki kablowej	C	A	B	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	Typ	Uwagi	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]					
H-3663	11.4	14.5	4.5	14.5	3.1	0.8 - 1.5	1	-	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3663B	11.4	14.5	4.5	14.5	3.1	0.8 - 1.5	1	-	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3666	15.9	24.6	7.5	26.2	6.4	0.8 - 1.5	2	-	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3666B	15.9	24.6	7.5	26.2	6.4	0.8 - 1.5	2	-	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3668	25.4	34.1	9.5	31.7	6.4	1.5 - 2.5	3	-	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3668B	25.4	34.1	9.5	31.7	6.4	1.5 - 2.5	3	-	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3931	15.9	24.1	25.4	25.4	6.4	-	4	samoprzylepny	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3932	15.9	23.3	25.4	25.4	6.4	-	4	montaż za pomocą śruby	PA 66	UL94 V-2	naturalny