



H-CHRS - Uchwyt kablowy wciskany w otwór



Typ 1
Type 1

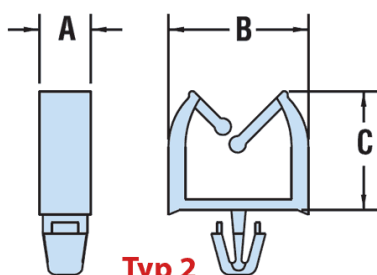

Typ 2
Type 2

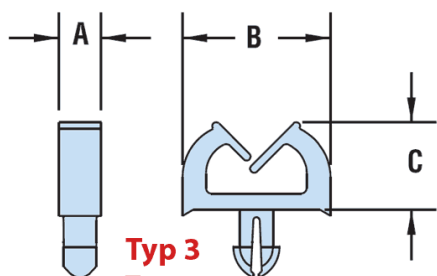

Typ 3
Type 3



Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2 lub V-0 (patrz tabela)
- **Kolor:** naturalny
- Zakres temperatur: 0°C do 85°C

Symbol	Szerokość przewodu	Wysokość przewodu	C	A	B	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	Typ	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
H-4222	4.3	3	5.8	1.9	6.9	1.8	1.6 maks.	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4222F	4.3	3	5.8	1.9	6.9	1.8	1.6 maks.	1	PA 66	UL94 V-0	naturalny
H-4223	4.3	8.5	11.2	1.9	6.9	1.8	1.6 maks.	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4223F	4.3	8.5	11.2	1.9	6.9	1.8	1.6 maks.	1	PA 66	UL94 V-0	naturalny
H-4224	4.3	3	5.8	1.9	6.9	1.8	2.3 maks.	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4224F	4.3	3	5.8	1.9	6.9	1.8	2.3 maks.	1	PA 66	UL94 V-0	naturalny
H-4225	4.3	8.5	11.2	1.9	6.9	1.8	2.3 maks.	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4225F	4.3	8.5	11.2	1.9	6.9	1.8	2.3 maks.	1	PA 66	UL94 V-0	naturalny
H-3660	4.1	6.4	7.4	4.3	9.1	3	1.6 maks.	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4226	6.6	3	7.3	4	9.1	3	1.6 maks.	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4226F	6.6	3	7.3	4	9.1	3	1.6 maks.	2	PA 66	UL94 V-0	naturalny
H-4227	8.1	3.9	9.1	4	10.8	3	1.6 maks.	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4227F	8.1	3.9	9.1	4	10.8	3	1.6 maks.	2	PA 66	UL94 V-0	naturalny
H-4228	9.1	6	11.2	4	12	3	1.6 maks.	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4228F	9.1	6	11.2	4	12	3	1.6 maks.	2	PA 66	UL94 V-0	naturalny
H-4229	9.1	7.7	13	4	12	3	1.6 maks.	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4229F	9.1	7.7	13	4	12	3	1.6 maks.	2	PA 66	UL94 V-0	naturalny
H-4230	6.6	3	7.3	4	9.1	3	2.6 maks.	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4230F	6.6	3	7.3	4	9.1	3	2.6 maks.	2	PA 66	UL94 V-0	naturalny
H-4231	8.1	3.9	9.1	4	10.8	3	2.6 maks.	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4231F	8.1	3.9	9.1	4	10.8	3	2.6 maks.	2	PA 66	UL94 V-0	naturalny
H-4232	9.1	6	11.2	4	12	3	2.6 maks.	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4232F	9.1	6	11.2	4	12	3	2.6 maks.	2	PA 66	UL94 V-0	naturalny

Symbol	Szerokość przewodu	Wysokość przewodu	C	A	B	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	Typ	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
H-4233	9.1	7.7	13	4	12	3	2.6 maks.	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4233F	9.1	7.7	13	4	12	3	2.6 maks.	2	PA 66	UL94 V-0	naturalny
H-3661	4.1	6.4	7.4	4.3	9.1	3.5	1.6 maks.	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3662	4.1	8.9	11.4	4.3	12.2	3.5	1.6 maks.	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4234	6.6	3	7.3	4	9.1	3.5	1.6 maks.	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4234F	6.6	3	7.3	4	9.1	3.5	1.6 maks.	2	PA 66	UL94 V-0	naturalny
H-4235	8.1	3.9	9.1	4	10.8	3.5	1.6 maks.	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4235F	8.1	3.9	9.1	4	10.8	3.5	1.6 maks.	2	PA 66	UL94 V-0	naturalny
H-4236	9.1	6	11.2	4	12	3.5	1.6 maks.	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4236F	9.1	6	11.2	4	12	3.5	1.6 maks.	2	PA 66	UL94 V-0	naturalny
H-4237	9.1	7.7	13	4	12	3.5	1.6 maks.	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4237F	9.1	7.7	13	4	12	3.5	1.6 maks.	2	PA 66	UL94 V-0	naturalny
H-4238	6.6	3	7.3	4	9.1	3.5	2.3 maks.	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4238F	6.6	3	7.3	4	9.1	3.5	2.3 maks.	2	PA 66	UL94 V-0	naturalny
H-4239	8.1	3.9	9.1	4	10.8	3.5	2.3 maks.	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4239F	8.1	3.9	9.1	4	10.8	3.5	2.3 maks.	2	PA 66	UL94 V-0	naturalny
H-4262	9.1	6	11.2	4	12	3.5	2.3 maks.	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4262F	9.1	6	11.2	4	12	3.5	2.3 maks.	2	PA 66	UL94 V-0	naturalny
H-4263	9.1	7.7	13	4	12	3.5	2.3 maks.	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4263F	9.1	7.7	13	4	12	3.5	2.3 maks.	2	PA 66	UL94 V-0	naturalny
H-4245	4.8	0.9	4.1	2	7	1.7	1.6 maks.	3	PA 66	UL94 V-2	naturalny