



H-CHSR - Uchwyt kablowy mocowany za pomocą nitu

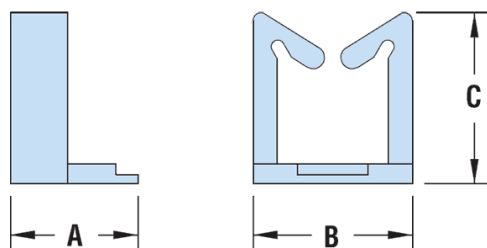

Typ 1
Type 1

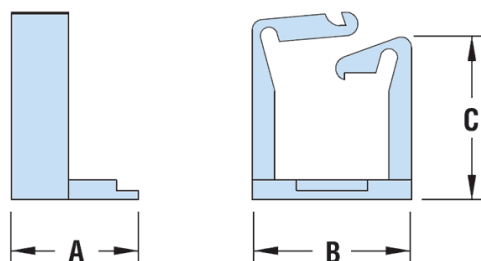

Typ 2
Type 2



Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Kolor:** naturalny
- Zakres temperatur: 0°C do 85°C
- Montaż do panelu za pomocą nitu lub śruby #6

Symbol	Szerokość przewodu	Wysokość przewodu	C	A	B	Średnica otworu montażowego	Typ	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
H-12025	11.1	4.3	11.4	12.4	15.5	3.7	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12026	11.1	9.1	16.3	12.4	15.5	3.7	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12027	11.1	18.5	18.5	12.4	15.5	3.7	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12028	11.1	26.4	26.4	12.4	15.5	3.7	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12029	11.1	3.6	11.4	12.4	15.5	3.7	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12030	11.1	8.6	16.3	12.4	15.5	3.7	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12031	11.1	18.3	25.4	12.4	15.5	3.7	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12032	11.1	25.4	33.3	12.4	15.5	3.7	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny