
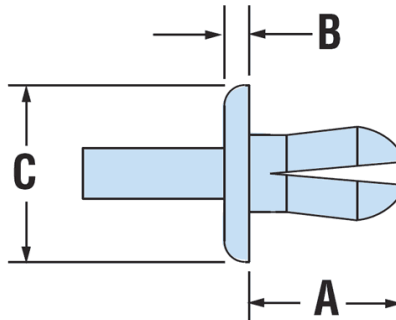


H-DR - Nity plastikowe

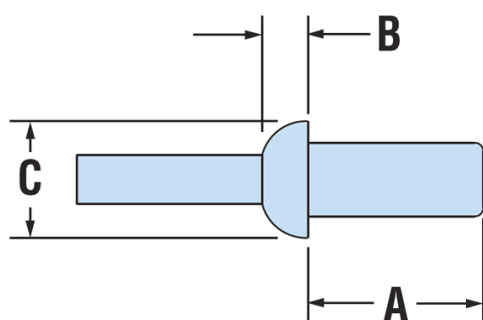

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6
- **Kolor:** czarny (BLK) lub naturalny (NAT)
- Klasa palności: UL 94 V-2
- Zakres temperatur: -40°C do 85°C
- Instalacja poprzez umieszczenie nitu w otworze i wciśnięcie sworznia.
- Montaż nie wymaga użycia narzędzi

Symbol	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	A	Wysokość łba B	Średnica łba C	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]			
H-9331	4.1	4.0 - 6.5	8.1	1.5	7.5	PA 6	UL94 V-2	czarny
H-9332	4.1	4.0 - 6.5	8.1	1.5	7.5	PA 6	UL94 V-2	naturalny
H-9184	4.8	1.0 - 9.5	10.7	1.5	7.1	PA 6	UL94 V-2	czarny
H-9185	4.8	1.0 - 9.5	10.7	1.5	7.1	PA 6	UL94 V-2	naturalny
H-9186	4.8	4.0 - 7.1	9.7	1.5	10.9	PA 6	UL94 V-2	czarny
H-9187	4.8	4.0 - 7.1	9.7	1.5	10.9	PA 6	UL94 V-2	naturalny
H-9336	5.1	1.5 - 7.0	9.1	1.8	8.5	PA 6	UL94 V-2	czarny
H-9188	5.5	2.4 - 4.0	11.4	2	9.4	PA 6	UL94 V-2	czarny
H-9189	5.5	2.4 - 4.0	11.4	2	9.4	PA 6	UL94 V-2	naturalny
H-9337	6	3.0 - 7.0	10	2	10.9	PA 6	UL94 V-2	czarny
H-9190	6.4	1.5 - 6.4	9.3	4.7	11.1	PA 6	UL94 V-2	czarny
H-9191	6.4	1.5 - 6.4	9.3	4.7	11.1	PA 6	UL94 V-2	naturalny
H-9341	6.4	3.0 - 7.0	12.5	2	11.9	PA 6	UL94 V-2	czarny
H-9192	6.4	7.1 - 12.7	15.8	2	11.9	PA 6	UL94 V-2	czarny
H-9193	6.4	7.1 - 12.7	15.8	2	11.9	PA 6	UL94 V-2	naturalny