
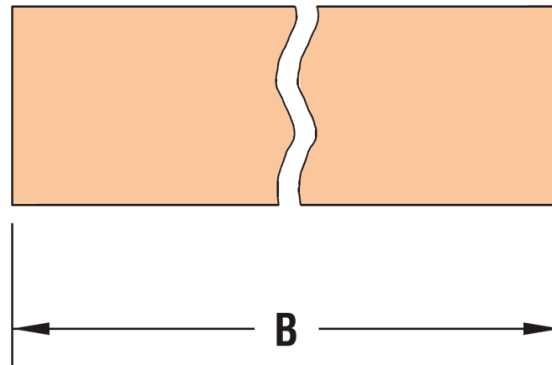


## H-DS - Kanałowe osłony krawędzi



### Dane techniczne:

- **Materiał:** PA66/6 MDS Filled Nylon
- **Klasa palności:** UL94 HB
- **Kolor:** szary
- Zakres temperatur: -40°C to 65°C
- Wysoka wytrzymałość. Dobra przepuszczalność kleju MDS do gumy, większości plastików, drewna i metalu
- Użyty lubrykant zmniejsza tarcie i wydłuża żywotność.

Symbol	Zakres grubości panelu	A	B	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[m]			
H-12430	0.8 - 1.6	7.6	1.22	PA	UL94 HB	szary
H-12431	0.5 - 3.2	9.5	1.22	PA	UL94 HB	szary
H-12432	0.8 - 4.8	12.7	1.22	PA	UL94 HB	szary
H-12433	1.1 - 6.4	15.9	1.22	PA	UL94 HB	szary
H-12430R	0.8 - 1.6	7.6	30.5	PA	UL94 HB	szary
H-12431R	0.5 - 3.2	9.5	30.5	PA	UL94 HB	szary