
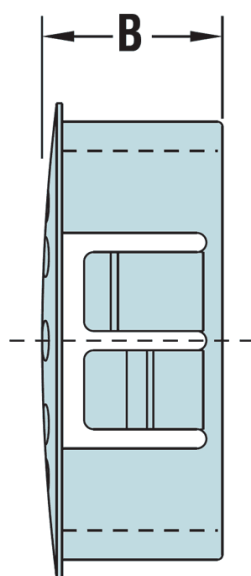


H-FIVP - Okrągłe zaślepki wentylacyjne z filtrem

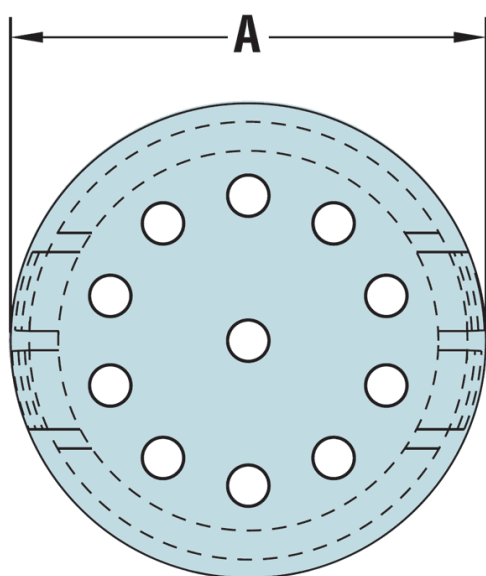

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6
- **Kolor:** czarny
- **Zakres temperatur:** -40°C do 105°C
- Wkłady filtracyjne umożliwiają przepływ powietrza do wentylacji, ale ograniczają przenikanie cieczy oraz pyłu i szkodników.
- Filtr z pianki poliuretanowej filtruje cząstki o wielkości 30 mikronów i większej.
- Filtr mieści się w zaślepce wentylacyjnej i nie zajmuje dodatkowego miejsca.

Symbol	Liczba otworów wentylacyjnych	Zakres średnicy otworu montażowego	Średnica zewn. A	Wysokość B	Zakres grubości panelu	Materiał	Kolor
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
H-4917	4	12.7	14.2	10.4	3.2 maks.	PA 66	czarny
H-4919	9	22.2	25.8	11.5	3.2 maks.	PA 66	czarny
H-4921	9	25.4	30.6	11.5	3.2 maks.	PA 66	czarny
H-4923	9	27.8 - 28.6	30.9	11.5	3.2 maks.	PA 66	czarny
H-4931	11	34.9	38.1	11.5	3.2 maks.	PA 66	czarny
H-4933	13	38.1	42.4	11.5	3.2 maks.	PA 66	czarny
H-4937	19	50.8	54.4	11.9	3.2 maks.	PA 66	czarny
H-4973	9	22.2	25.8	14.3	6.4 maks.	PA 66	czarny
H-4975	9	25.4	30.6	14.3	6.4 maks.	PA 66	czarny
H-4977	9	27.8 - 28.6	30.9	14.3	6.4 maks.	PA 66	czarny
H-4983	11	34.9	38.1	14.3	6.4 maks.	PA 66	czarny
H-4985	13	38.1	42.4	14.3	6.4 maks.	PA 66	czarny
H-4989	19	50.8	54.4	14.7	6.4 maks.	PA 66	czarny
H-4939	19	63.5	69	19.1	6.4 maks.	PA 66	czarny
H-4941	26	76.2	80	18.8	6.4 maks.	PA 66	czarny