
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

H-G - Zaśleki błyszczące



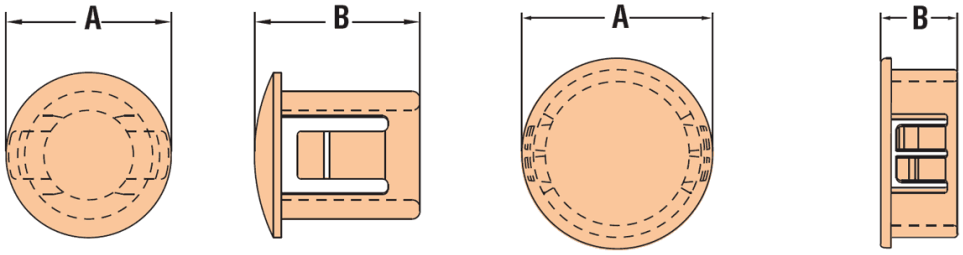

Pojedynczny stopień blokujący
Single panel thickness design

Wiele stopni blokujących
Multiple panel thickness design

Dane techniczne:

- **Materiał: Nylon 6/6**
- **Klasa palności: UL94 V-2**
- **Kolor: czarny (BLK), biały (WH)**
- Zakres temperatur: -40°C to 105°C
- Certyfikaty: UL File E51579, CSA File 8919
- Maks. grubość panelu:
  - 1.6 mm - pojedynczy stopień blokujący
  - 3.2, 6.4 - wiele stopni blokujących dla grubości pośrednich
- H-3134, H-3135, H-3136, H-3137 - pojedynczy stopień blokujący

Symbol	Zakres średnicy otworu montażowego	A	B	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-2600	6.4	7.9	7.9	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2601	6.4	7.9	7.9	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	biały
H-2610	7.9	9.5	7.9	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2611	7.9	9.5	7.9	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	biały
H-2620	9.5	11.9	10.3	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2621	9.5	11.9	10.3	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	biały
H-2630	11.1	13.5	10.3	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2631	11.1	13.5	10.3	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	biały
H-2640	12.7	14.3	10.3	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2641	12.7	14.3	10.3	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	biały
H-2650	14.3	16.7	10.3	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2651	14.3	16.7	10.3	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	biały
H-2660	15.9	18.6	10.3	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2661	15.9	18.6	10.3	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	biały
H-2680	19.1	21.8	10.3	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2681	19.1	21.8	10.3	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	biały
H-2700	22.2	24.2	11.5	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2701	22.2	24.2	11.5	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	biały

Symbol	Zakres średnicy otworu montażowego	A	B	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-2710	25.4	28.6	11.5	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2711	25.4	28.6	11.5	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	biały
H-2720	27.8 - 28.6	30.9	11.5	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2721	27.8 - 28.6	30.9	11.5	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	biały
H-2730	30.1	33.3	11.5	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2731	30.1	33.3	11.5	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	biały
H-2760	34.9	37.7	11.5	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2761	34.9	37.7	11.5	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	biały
H-2770	38.1	40.8	11.5	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2771	38.1	40.8	11.5	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	biały
H-2780	44.4	47.6	11.5	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2781	44.4	47.6	11.5	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	biały
H-2795	50.8	54.8	11.5	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2796	50.8	54.8	11.5	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	biały
H-2430	12.7	14.3	14.3	6.4 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2431	12.7	14.3	14.3	6.4 maks.	PA 66	UL94 V-2	biały
H-3134	15.9	18.3	13.1	6.4 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3135	15.9	18.3	13.1	6.4 maks.	PA 66	UL94 V-2	biały
H-3136	19.1	21.6	13.1	6.4 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3137	19.1	21.6	13.1	6.4 maks.	PA 66	UL94 V-2	biały
H-3138	22.2	24.2	14.3	6.4 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3139	22.2	24.2	14.3	6.4 maks.	PA 66	UL94 V-2	biały
H-3140	25.4	28.6	14.3	6.4 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3141	25.4	28.6	14.3	6.4 maks.	PA 66	UL94 V-2	biały
H-3142	27.8 - 28.6	30.9	14.3	6.4 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3143	27.8 - 28.6	30.9	14.3	6.4 maks.	PA 66	UL94 V-2	biały
H-3144	30.1	33.3	14.3	6.4 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3145	30.1	33.3	14.3	6.4 maks.	PA 66	UL94 V-2	biały
H-2432	34.9	37.7	14.3	6.4 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2433	34.9	37.7	14.3	6.4 maks.	PA 66	UL94 V-2	biały
H-2428	38.1	40.8	14.3	6.4 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2429	38.1	40.8	14.3	6.4 maks.	PA 66	UL94 V-2	biały
H-2436	44.4	47.6	14.3	6.4 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2437	44.4	47.6	14.3	6.4 maks.	PA 66	UL94 V-2	biały
H-2438	50.8	54.8	14.3	6.4 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2439	50.8	54.8	14.3	6.4 maks.	PA 66	UL94 V-2	biały