


H-HBS5 - Tulejka plastikowa wciskana w otwór

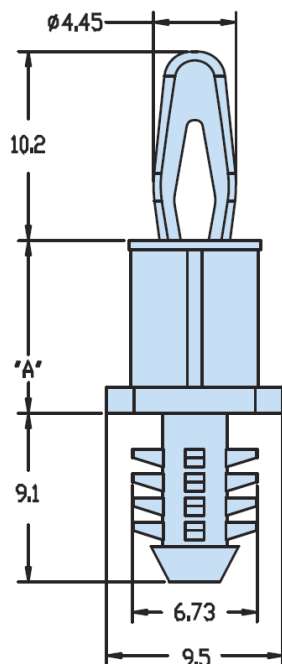

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Na specjalne zamówienie UL94 V-0**
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- Wymiar A = wysokość
- Wymiary: ± 0.1 mm

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego	Grubość panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-10587	4.8	4	1.6	6.4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10588	6.4	4	1.6	6.4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10589	9.5	4	1.6	6.4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10590	11.1	4	1.6	6.4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10591	12.7	4	1.6	6.4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10592	15.9	4	1.6	6.4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10593	19.1	4	1.6	6.4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10594	22.2	4	1.6	6.4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny