
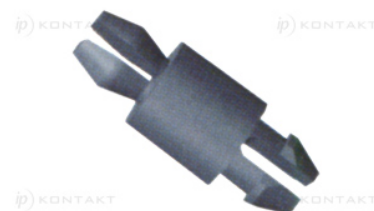


H-HCBP - Tulejka plastikowa wciskana w otwór

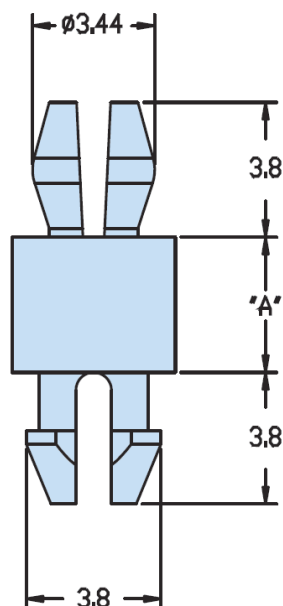

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Na specjalne zamówienie** UL94 V-0
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- Wymiar A = wysokość
- Wymiary: ± 0.1 mm

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego	Grubość panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-10263	3.2	3.9	1.6	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10264	4.8	3.9	1.6	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10265	6.4	3.9	1.6	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10266	7.9	3.9	1.6	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10267	9.5	3.9	1.6	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10268	11.1	3.9	1.6	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10269	12.7	3.9	1.6	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10270	14.3	3.9	1.6	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10271	15.9	3.9	1.6	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10272	17.5	3.9	1.6	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10273	19.1	3.9	1.6	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10274	20.6	3.9	1.6	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10275	22.2	3.9	1.6	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10276	25.4	3.9	1.6	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10277	28.6	3.9	1.6	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10278	31.8	3.9	1.6	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10279	34.9	3.9	1.6	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10280	38.1	3.9	1.6	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny