
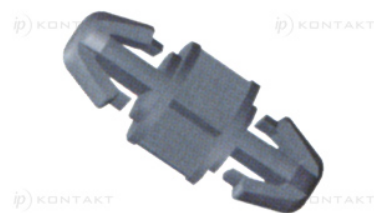


H-HDLSP1 - Tulejka plastikowa wciskana w otwór

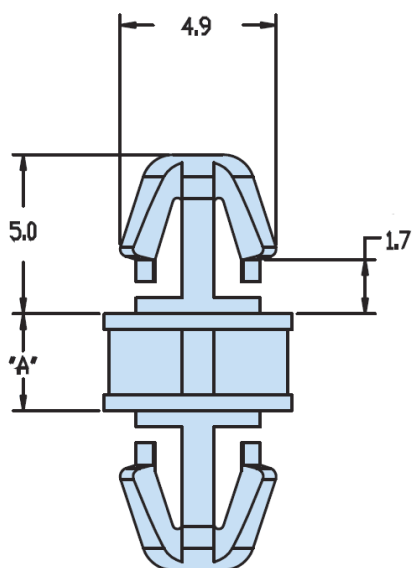

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Na specjalne zamówienie** UL94 V-0
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- Wymiar A = wysokość
- Wymiary: ± 0.1 mm

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego	Grubość panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-10523	3	4	1.6	4	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10524	4	4	1.6	4	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10525	6	4	1.6	4	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10526	8	4	1.6	4	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10527	10	4	1.6	4	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10528	12	4	1.6	4	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10529	14	4	1.6	4	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10530	16	4	1.6	4	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10531	18	4	1.6	4	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny