


H-HDLSP2 - Tulejka plastikowa wciskana w otwór

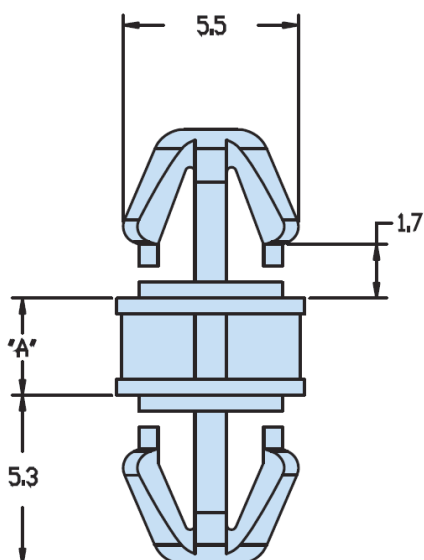

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Na specjalne zamówienie** UL94 V-0
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- Wymiar A = wysokość
- Wymiary: ± 0.1 mm

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego	Grubość panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-10533	3	4.8	1.6	4.8	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10534	4	4.8	1.6	4.8	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10535	6	4.8	1.6	4.8	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10536	8	4.8	1.6	4.8	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10537	10	4.8	1.6	4.8	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10538	12	4.8	1.6	4.8	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10539	14	4.8	1.6	4.8	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10540	16	4.8	1.6	4.8	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10541	18	4.8	1.6	4.8	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny