


H-HDLSP3 - Tulejka plastikowa wciskana w otwór

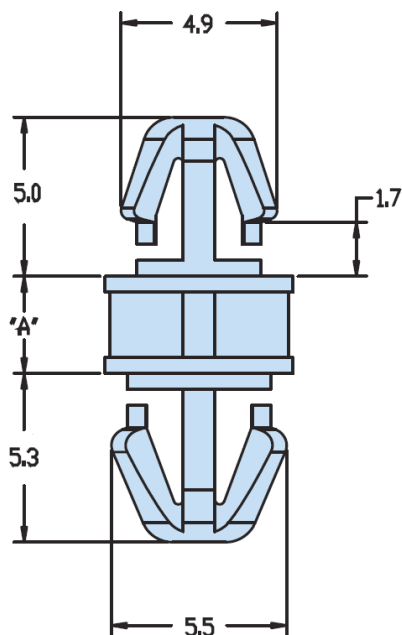

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Na specjalne zamówienie UL94 V-0**
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- Wymiar A = wysokość
- Wymiary: ± 0.1 mm

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego	Grubość panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-10543	3	4	1.6	4.8	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10544	4	4	1.6	4.8	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10545	6	4	1.6	4.8	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10546	8	4	1.6	4.8	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10547	10	4	1.6	4.8	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10548	12	4	1.6	4.8	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10549	14	4	1.6	4.8	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10550	16	4	1.6	4.8	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10551	18	4	1.6	4.8	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny