


H-HDLSP4 - Tulejka plastikowa wciskana w otwór

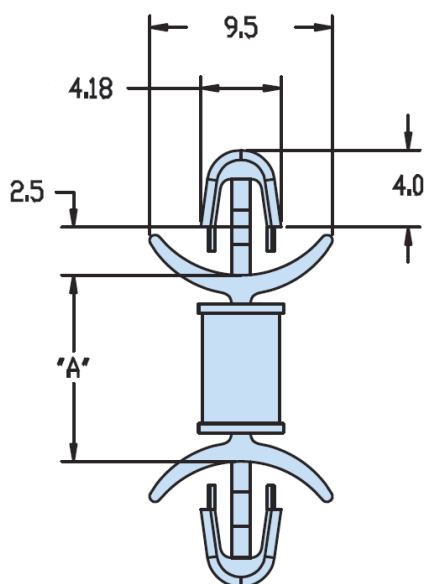

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Na specjalne zamówienie** UL94 V-0
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- Wymiar A = wysokość
- Wymiary: ± 0.1 mm

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego	Zakres grubości panelu górnego	Średn. otworu dolnego	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-10199	4.8	3.2	2.0 maks.	3.2	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10200	6.4	3.2	2.0 maks.	3.2	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10201	7.9	3.2	2.0 maks.	3.2	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10202	9.5	3.2	2.0 maks.	3.2	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10203	11.1	3.2	2.0 maks.	3.2	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10204	12.7	3.2	2.0 maks.	3.2	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10205	14.3	3.2	2.0 maks.	3.2	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10206	15.9	3.2	2.0 maks.	3.2	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10207	22.2	3.2	2.0 maks.	3.2	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny