


H-HDLSP5 - Tulejka plastikowa wciskana w otwór

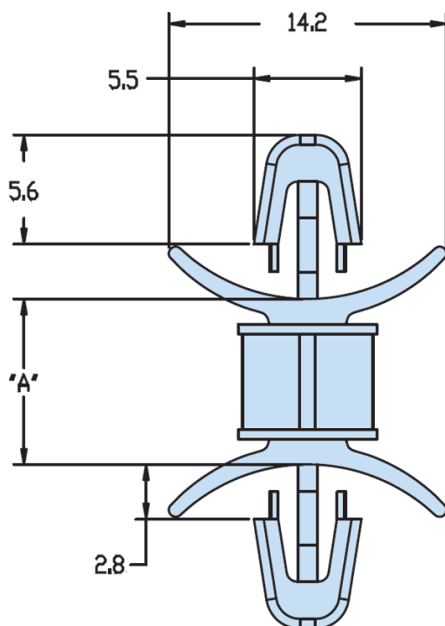

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Na specjalne zamówienie UL94 V-0**
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- Wymiar A = wysokość
- Wymiary: ± 0.1 mm

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego	Zakres grubości panelu górnego	Średn. otworu dolnego	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-10209	4.8	4	2.0 maks.	4	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10210	6.4	4	2.0 maks.	4	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10211	9.5	4	2.0 maks.	4	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10212	12.7	4	2.0 maks.	4	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10213	15.9	4	2.0 maks.	4	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10214	19.1	4	2.0 maks.	4	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10215	22.2	4	2.0 maks.	4	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10216	11.1	4	2.0 maks.	4	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny