


H-HDLSP6 - Tulejka plastikowa wciskana w otwór

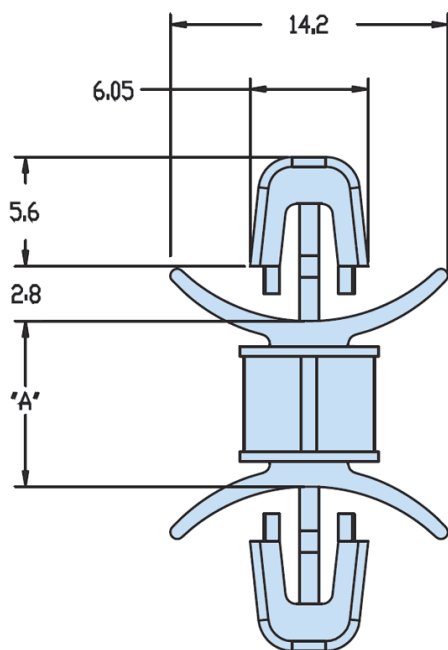

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Na specjalne zamówienie UL94 V-0**
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- Wymiar A = wysokość
- Wymiary: ± 0.1 mm

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego	Zakres grubości panelu górnego	Średn. otworu dolnego	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-10217	4.8	4.8	2.0 maks.	4.8	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10218	6.4	4.8	2.0 maks.	4.8	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10219	9.5	4.8	2.0 maks.	4.8	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10220	12.7	4.8	2.0 maks.	4.8	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10221	15.9	4.8	2.0 maks.	4.8	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10222	19.1	4.8	2.0 maks.	4.8	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10223	22.2	4.8	2.0 maks.	4.8	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny