


H-HDLSPTH - Tulejka plastikowa wciskana w otwór

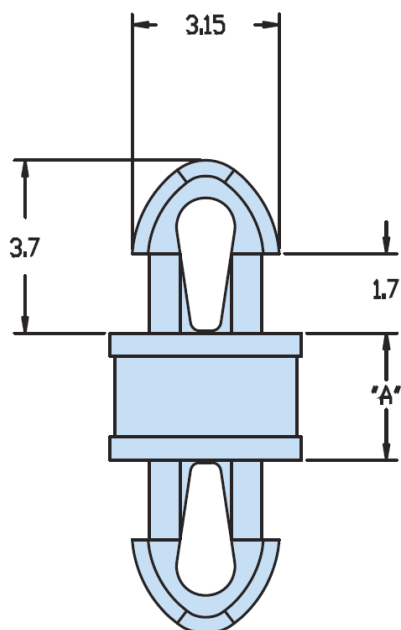

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Na specjalne zamówienie UL94 V-0**
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- Wymiar A = wysokość
- Wymiary: ± 0.1 mm

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego	Zakres grubości panelu górnego	Średn. otworu dolnego	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-10036	1.6	2.5	1.6 maks.	2.5	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10037	3.2	2.5	1.6 maks.	2.5	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10038	4.8	2.5	1.6 maks.	2.5	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10039	6.4	2.5	1.6 maks.	2.5	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10040	7.9	2.5	1.6 maks.	2.5	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10041	9.5	2.5	1.6 maks.	2.5	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10042	11.1	2.5	1.6 maks.	2.5	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10043	12.7	2.5	1.6 maks.	2.5	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10044	14.3	2.5	1.6 maks.	2.5	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10045	15.9	2.5	1.6 maks.	2.5	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10046	22.2	2.5	1.6 maks.	2.5	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny