
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

H-HFP - Zaślepki kopułkowe samogasnące



Typ 1
Type 1

Typ 2
Type 2

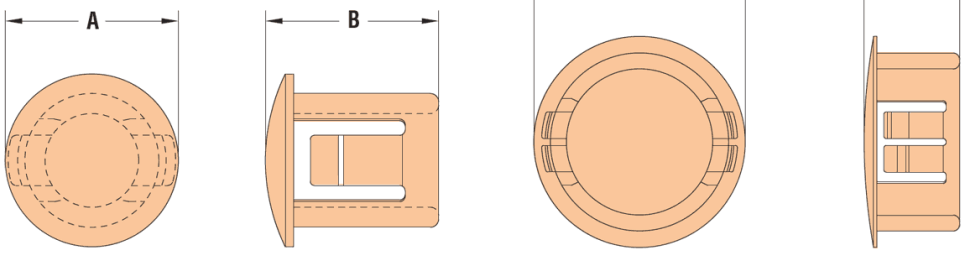

Dane techniczne:

- **Materiał: Nylon 6/6**
- **Klasa palności: UL94 V-0**
- **Kolor: czarny**
- Zakres temperatur: -40°C to 105°C
- Certyfikaty: UL File E51579, CSA File 8919
- Nie zawierają fosforu i halogenu
- Typ 1 - pojedyncza grubość panelu
- Typ 2 - wiele grubości posrednich panelu
- Convex, wykończenie matowe
- H-2593, H-3006F i H-3008F - wykończenie matowe

Symbol	Zakres średnicy otworu montażowego	Średnica zewn. A	Wysokość B	Zakres grubości panelu	Typ	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
H-2593	4.7	6.4	6.1	1.6 maks.	1	PA 66	UL94 V-0	czarny
H-2606	6.4	7.9	7.9	1.6 maks.	1	PA 66	UL94 V-0	czarny
H-2616	7.9	9.5	7.9	1.6 maks.	1	PA 66	UL94 V-0	czarny
H-2623	9.5	11.9	10.3	3.2 maks.	2	PA 66	UL94 V-0	czarny
H-2636	11.1	13.5	10.3	3.2 maks.	2	PA 66	UL94 V-0	czarny
H-2646	12.7	14.7	10.3	3.2 maks.	2	PA 66	UL94 V-0	czarny
H-2666	15.9	18.2	10.3	3.2 maks.	2	PA 66	UL94 V-0	czarny
H-2686	19.1	23.4	10.3	3.2 maks.	2	PA 66	UL94 V-0	czarny
H-2706	22.2	25.8	11.5	3.2 maks.	2	PA 66	UL94 V-0	czarny
H-2716	25.4	30.6	11.5	3.2 maks.	2	PA 66	UL94 V-0	czarny
H-2729	27.8 - 28.6	30.9	11.5	3.2 maks.	2	PA 66	UL94 V-0	czarny
H-2749	31.7	34.9	11.5	3.2 maks.	2	PA 66	UL94 V-0	czarny
H-2759	34.9	38.1	11.5	3.2 maks.	2	PA 66	UL94 V-0	czarny
H-2769	38.1	42.8	11.5	3.2 maks.	2	PA 66	UL94 V-0	czarny
H-2779	44.5	48.7	11.5	3.2 maks.	2	PA 66	UL94 V-0	czarny
H-2789	50.8	55.1	11.9	3.2 maks.	2	PA 66	UL94 V-0	czarny
H-3004F	12.7	14.7	14.3	6.4 maks.	2	PA 66	UL94 V-0	czarny

Symbol	Zakres średnicy otworu montażowego	Średnica zewn. A	Wysokość B	Zakres grubości panelu	Typ	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
H-3006F	15.9	18.5	13.2	6.4 maks.	2	PA 66	UL94 V-0	czarny
H-3008F	19.1	23.1	13.2	6.4 maks.	2	PA 66	UL94 V-0	czarny
H-3044F	22.2	25.8	14.3	6.4 maks.	2	PA 66	UL94 V-0	czarny
H-3046F	25.4	30.6	14.3	6.4 maks.	2	PA 66	UL94 V-0	czarny
H-3018F	27.8 - 28.6	30.9	14.3	6.4 maks.	2	PA 66	UL94 V-0	czarny
H-3102F	31.7	34.9	14.3	6.4 maks.	2	PA 66	UL94 V-0	czarny
H-3106F	34.9	38.1	14.3	6.4 maks.	2	PA 66	UL94 V-0	czarny
H-3048F	38.1	42.4	14.3	6.4 maks.	2	PA 66	UL94 V-0	czarny
H-3027F	44.5	48.4	14.3	6.4 maks.	2	PA 66	UL94 V-0	czarny
H-3050F	50.8	55.1	14.7	6.4 maks.	2	PA 66	UL94 V-0	czarny