


H-HHCBS - Tulejka dystansowa przykręcana / wciskana w otwór

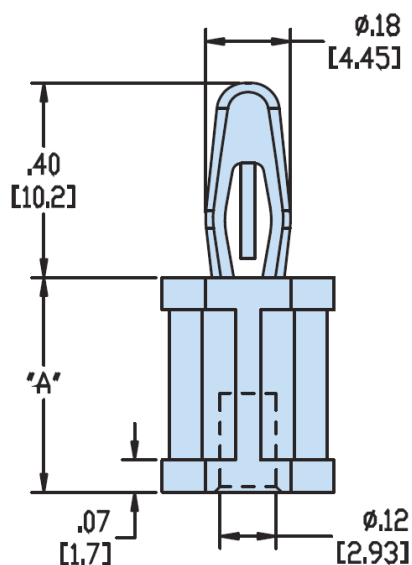

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Na specjalne zamówienie materiał Nylon 6/6 UL94 V-0 (należy dodać końcówkę F do symbolu produktu)**
- **Kolor:** naturalny
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- Wkręt samogwintujący #6-32
- **Wymiary metryczne w nawiasach kwadratowych ±0.1 mm**

Symbol	Wysokość A	Grubość panelu górnego	Średn. otworu górnego	Gwint	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]				
H-10616	6.4	1.6	4	#6-32	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10617	9.5	1.6	4	#6-32	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10618	12.7	1.6	4	#6-32	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10619	15.9	1.6	4	#6-32	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10620	19.1	1.6	4	#6-32	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10621	22.2	1.6	4	#6-32	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10622	25.4	1.6	4	#6-32	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10623	28.6	1.6	4	#6-32	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10624	31.8	1.6	4	#6-32	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10625	35.7	1.6	4	#6-32	PA 66	UL94 V-2	naturalny