


H-HLSP11 - Tulejka plastikowa wciskana w otwór

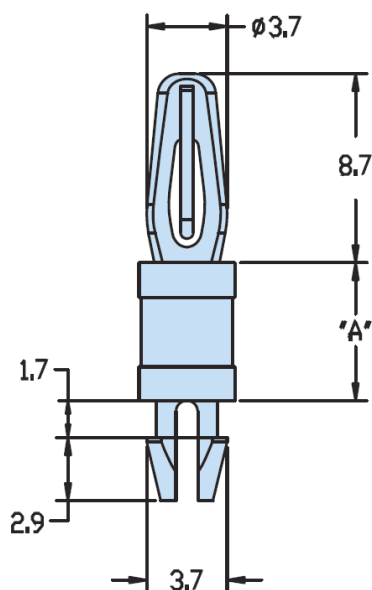

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Na specjalne zamówienie UL94 V-0**
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- Wymiar A = wysokość
- Wymiary: ± 0.1 mm

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego	Zakres grubości panelu górnego	Średn. otworu dolnego	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-10178	3.2	3.2	1.6 maks.	3.2	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10179	4.8	3.2	1.6 maks.	3.2	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10180	6.4	3.2	1.6 maks.	3.2	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10181	7.9	3.2	1.6 maks.	3.2	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10182	9.5	3.2	1.6 maks.	3.2	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10183	11.1	3.2	1.6 maks.	3.2	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10184	12.7	3.2	1.6 maks.	3.2	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10185	14.3	3.2	1.6 maks.	3.2	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10186	15.9	3.2	1.6 maks.	3.2	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10187	19.1	3.2	1.6 maks.	3.2	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10188	22.2	3.2	1.6 maks.	3.2	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny