


H-HLSP2 - Tulejka plastikowa wciskana w otwór

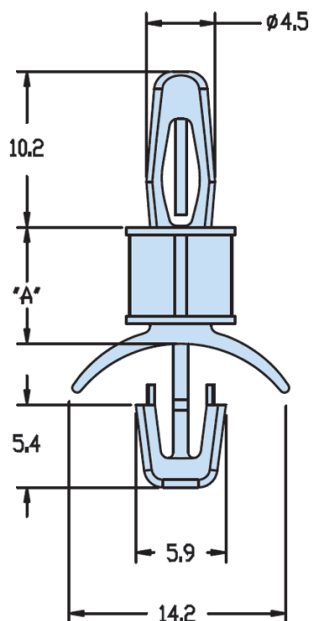

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Na specjalne zamówienie** UL94 V-0
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- Wymiar A = wysokość
- Wymiary: ± 0.1 mm

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego	Zakres grubości panelu górnego	Średn. otworu dolnego	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-10062	4.8	4	1.6 maks.	4.8	3.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10063	6.4	4	1.6 maks.	4.8	3.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10064	7.9	4	1.6 maks.	4.8	3.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10065	9.5	4	1.6 maks.	4.8	3.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10066	11.1	4	1.6 maks.	4.8	3.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10067	12.7	4	1.6 maks.	4.8	3.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10068	15.9	4	1.6 maks.	4.8	3.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10069	19.1	4	1.6 maks.	4.8	3.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10070	22.2	4	1.6 maks.	4.8	3.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10071	25.4	4	1.6 maks.	4.8	3.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10072	28.6	4	1.6 maks.	4.8	3.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10073	31.8	4	1.6 maks.	4.8	3.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10074	34.9	4	1.6 maks.	4.8	3.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny