


H-HLSP4 - Tulejka plastikowa wciskana w otwór

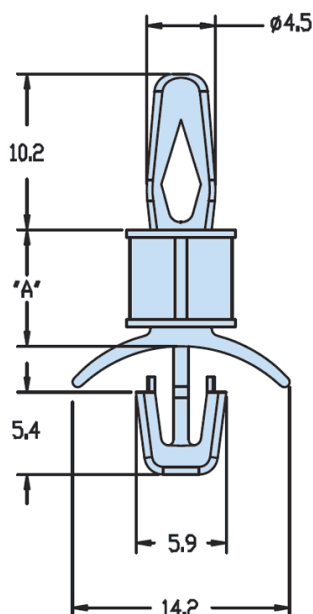

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Na specjalne zamówienie UL94 V-0**
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- Wymiar A = wysokość
- Wymiary: ± 0.1 mm

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego	Zakres grubości panelu górnego	Średn. otworu dolnego	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-10090	4.8	4	1.6 maks.	4.8	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10091	6.4	4	1.6 maks.	4.8	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10092	7.9	4	1.6 maks.	4.8	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10093	9.5	4	1.6 maks.	4.8	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10094	11.1	4	1.6 maks.	4.8	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10095	12.7	4	1.6 maks.	4.8	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10096	15.9	4	1.6 maks.	4.8	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10097	19.1	4	1.6 maks.	4.8	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10098	22.2	4	1.6 maks.	4.8	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10099	25.4	4	1.6 maks.	4.8	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10100	28.6	4	1.6 maks.	4.8	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10101	31.8	4	1.6 maks.	4.8	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10102	34.9	4	1.6 maks.	4.8	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny