


H-HLSP6 - Tulejka plastikowa wciskana w otwór

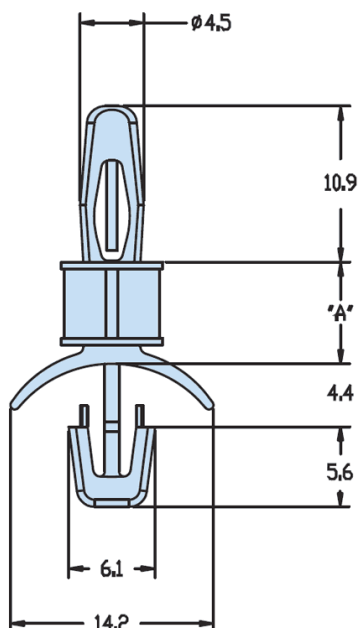

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Na specjalne zamówienie UL94 V-0**
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- Wymiar A = wysokość
- Wymiary: ± 0.1 mm

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego	Zakres grubości panelu górnego	Średn. otworu dolnego	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-10118	4.8	4	2.3 maks.	4.8	3.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10119	6.4	4	2.3 maks.	4.8	3.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10120	7.9	4	2.3 maks.	4.8	3.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10121	9.5	4	2.3 maks.	4.8	3.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10122	11.1	4	2.3 maks.	4.8	3.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10123	12.7	4	2.3 maks.	4.8	3.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10124	15.9	4	2.3 maks.	4.8	3.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10125	19.1	4	2.3 maks.	4.8	3.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10126	22.2	4	2.3 maks.	4.8	3.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10127	25.4	4	2.3 maks.	4.8	3.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10128	28.6	4	2.3 maks.	4.8	3.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10129	31.8	4	2.3 maks.	4.8	3.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10130	34.9	4	2.3 maks.	4.8	3.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny