


H-HLSP7 - Tulejka plastikowa wciskana w otwór

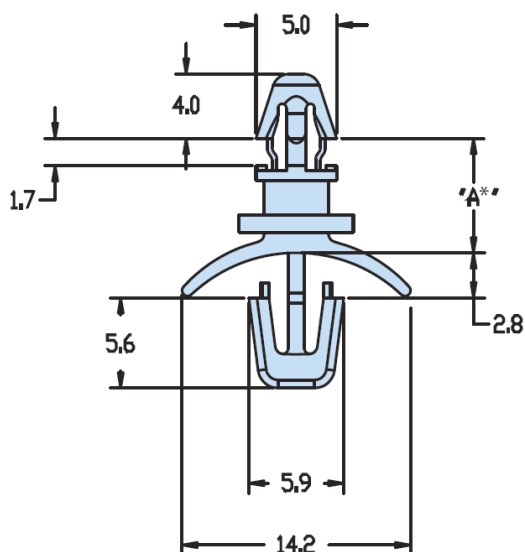

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Na specjalne zamówienie** UL94 V-0
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- Wymiar A = wysokość do góry PCB
- Wymiary: ± 0.1 mm

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego	Zakres grubości panelu górnego	Średn. otworu dolnego	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-10132	4.8	4	1.6 maks.	4.8	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10133	6.4	4	1.6 maks.	4.8	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10134	7.9	4	1.6 maks.	4.8	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10135	9.5	4	1.6 maks.	4.8	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10136	11.1	4	1.6 maks.	4.8	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10137	12.7	4	1.6 maks.	4.8	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10138	15.9	4	1.6 maks.	4.8	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10139	19.1	4	1.6 maks.	4.8	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10140	22.2	4	1.6 maks.	4.8	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10141	25.4	4	1.6 maks.	4.8	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10142	28.6	4	1.6 maks.	4.8	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10143	31.8	4	1.6 maks.	4.8	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10144	34.9	4	1.6 maks.	4.8	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny