


## H-HLSP8 - Tulejka plastikowa wciskana w otwór

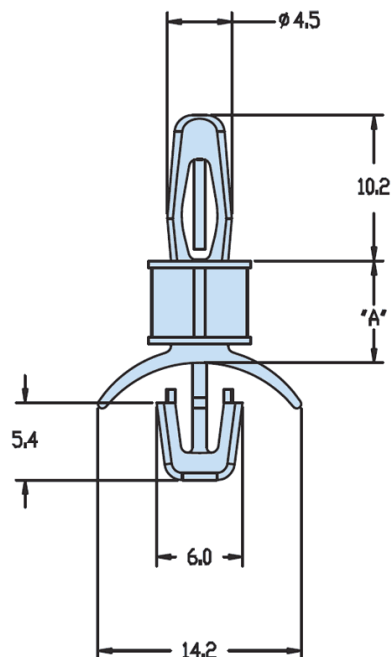

### Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Na specjalne zamówienie UL94 V-0**
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- Wymiar A = wysokość
- Wymiary:  $\pm 0.1$  mm

| Symbol  | Wysokość A | Średn. otworu górnego | Zakres grubości panelu górnego | Średn. otworu dolnego | Zakres grubości panelu dolnego | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|---------|------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|----------------|-----------|
|         | [mm]       | [mm]                  | [mm]                           | [mm]                  | [mm]                           |          |                |           |
| H-10146 | 4.8        | 4                     | 1.6 maks.                      | 4.8                   | 1.4 maks.                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| H-10147 | 6.4        | 4                     | 1.6 maks.                      | 4.8                   | 1.4 maks.                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| H-10148 | 7.9        | 4                     | 1.6 maks.                      | 4.8                   | 1.4 maks.                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| H-10149 | 9.5        | 4                     | 1.6 maks.                      | 4.8                   | 1.4 maks.                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| H-10150 | 11.1       | 4                     | 1.6 maks.                      | 4.8                   | 1.4 maks.                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| H-10151 | 12.7       | 4                     | 1.6 maks.                      | 4.8                   | 1.4 maks.                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| H-10152 | 15.9       | 4                     | 1.6 maks.                      | 4.8                   | 1.4 maks.                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| H-10153 | 19.1       | 4                     | 1.6 maks.                      | 4.8                   | 1.4 maks.                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| H-10154 | 22.2       | 4                     | 1.6 maks.                      | 4.8                   | 1.4 maks.                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| H-10155 | 25.4       | 4                     | 1.6 maks.                      | 4.8                   | 1.4 maks.                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| H-10156 | 28.6       | 4                     | 1.6 maks.                      | 4.8                   | 1.4 maks.                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| H-10157 | 31.8       | 4                     | 1.6 maks.                      | 4.8                   | 1.4 maks.                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| H-10158 | 34.9       | 4                     | 1.6 maks.                      | 4.8                   | 1.4 maks.                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |