


H-HLSP9 - Tulejka plastikowa wciskana w otwór

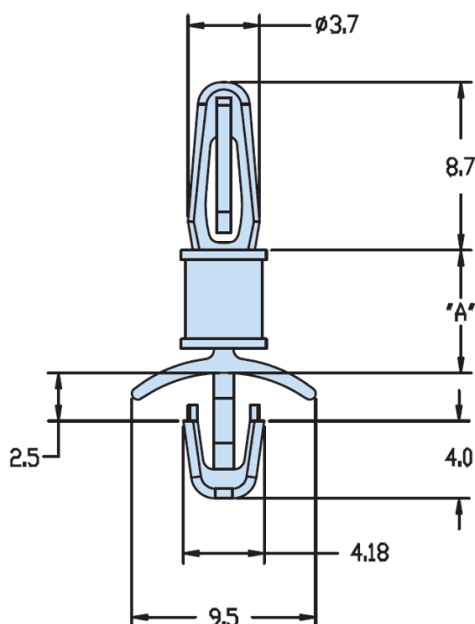

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Na specjalne zamówienie UL94 V-0**
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- Wymiar A = wysokość
- Wymiary: ± 0.1 mm

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego	Zakres grubości panelu górnego	Średn. otworu dolnego	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-10160	3.2	3.2	1.6 maks.	3.2	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10161	4.8	3.2	1.6 maks.	3.2	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10162	6.4	3.2	1.6 maks.	3.2	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10163	7.9	3.2	1.6 maks.	3.2	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10164	9.5	3.2	1.6 maks.	3.2	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10165	11.1	3.2	1.6 maks.	3.2	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10166	12.7	3.2	1.6 maks.	3.2	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10167	14.3	3.2	1.6 maks.	3.2	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10168	15.9	3.2	1.6 maks.	3.2	2.0 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny