
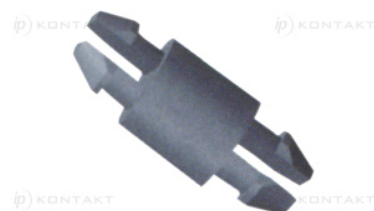


H-HMSPDL - Tulejka plastikowa wciskana w otwór

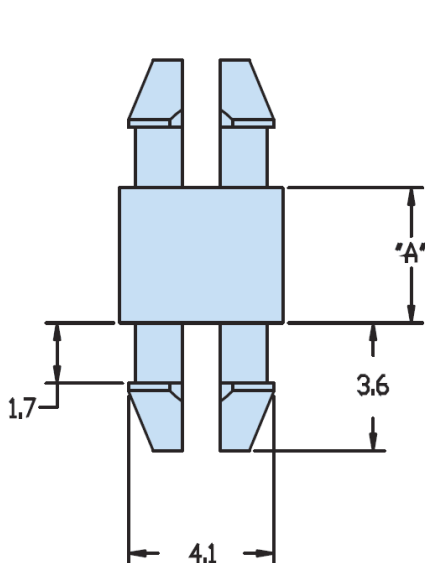

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Na specjalne zamówienie** UL94 V-0
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- Wymiar A = wysokość
- Wymiary: ± 0.1 mm

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego	Grubość panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-10301	3.2	3.9	1.6	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10302	4.8	3.9	1.6	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10303	6.4	3.9	1.6	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10304	7.9	3.9	1.6	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10305	9.5	3.9	1.6	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10306	11.1	3.9	1.6	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10307	12.7	3.9	1.6	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10308	14.3	3.9	1.6	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10309	15.9	3.9	1.6	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10310	17.5	3.9	1.6	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10311	19.1	3.9	1.6	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10312	20.6	3.9	1.6	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10313	22.2	3.9	1.6	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10314	25.4	3.9	1.6	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10315	28.6	3.9	1.6	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10316	31.8	3.9	1.6	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10317	34.9	3.9	1.6	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10318	38.1	3.9	1.6	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny