
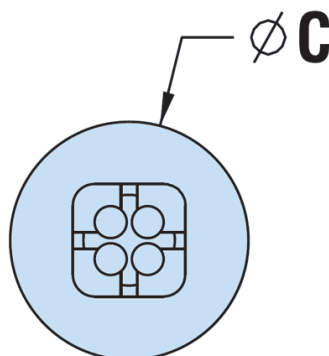


H-HRR - Nity demontowalne

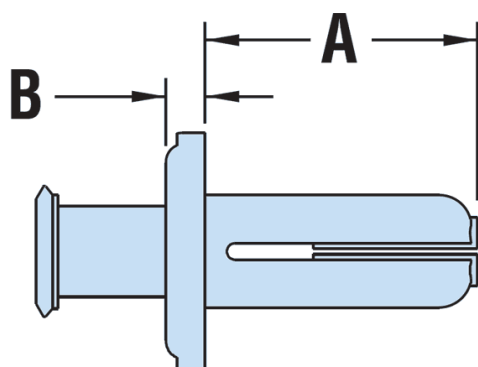

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6
- **Kolor:** naturalny
- Klasa palności: UL94 V-2
- Zakres temperatur: 0°C do 85°C
- Nit dwuczęściowy może być zdemontowany poprzez wyciągnięcie sworznia a następnie korpusu.
- Szczelina w linii sworznia ułatwia demontaż przy użyciu małego śrubokręta lub paznokcia.

Symbol	Średnica otworu montażowego	Grubość panelu	A	Wysokość łba B	Średnica łba C	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-12220	4.8	1.6	12.7	1.8	9.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12221	4.8	3.2	12.7	1.8	9.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12222	6.4	1.6	12.7	1.8	11.1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12223	6.4	3.2	12.7	1.8	11.1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12224	6.4	4.7	12.7	1.8	11.1	PA 66	UL94 V-2	naturalny