


H-HSCBS - Tulejka dystansowa gwintowana / wciskana w otwór

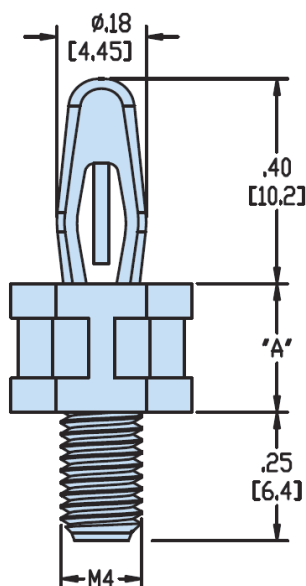

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- Na specjalne zamówienie materiał Nylon 6/6 UL94 V-0
- Kolor: naturalny
- Zakres temperatur: -40°C do 85°C
- **Wymiary metryczne w nawiasach kwadratowych ± 0.1 mm**

Symbol	Wysokość A	Grubość panelu górnego	Średn. otworu górnego	Gwint zewn.	Długość gwintu zewn.	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]			
H-10678	6.4	1.6	4	M4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10679	9.5	1.6	4	M4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10680	12.7	1.6	4	M4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10681	15.9	1.6	4	M4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10682	19.1	1.6	4	M4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10683	20.6	1.6	4	M4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10684	22.2	1.6	4	M4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10685	25.4	1.6	4	M4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10686	28.6	1.6	4	M4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10687	35.7	1.6	4	M4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny