
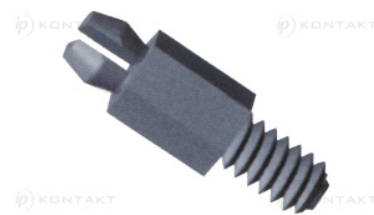


H-HSCBS1-632 - Tulejka dystansowa gwintowana / wciskana w otwór

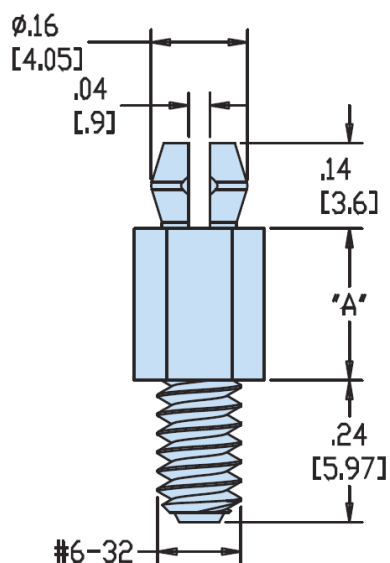

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- Na specjalne zamówienie materiał Nylon 6/6 UL94 V-0
- Kolor: naturalny
- Zakres temperatur: -40°C do 85°C
- **Wymiary metryczne w nawiasach kwadratowych ±0.1 mm**

Symbol	Wysokość A	Grubość panelu górnego	Średn. otworu górnego	Gwint zewn.	Długość gwintu zewn.	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]			
H-10689	3.2	1.6	3.9	#6-32	5.97	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10690	4.8	1.6	3.9	#6-32	5.97	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10691	6.4	1.6	3.9	#6-32	5.97	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10692	9.5	1.6	3.9	#6-32	5.97	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10693	12.7	1.6	3.9	#6-32	5.97	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10694	15.9	1.6	3.9	#6-32	5.97	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10695	19.1	1.6	3.9	#6-32	5.97	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10696	22.2	1.6	3.9	#6-32	5.97	PA 66	UL94 V-2	naturalny