


H-HSCBS5 - Tulejka dystansowa gwintowana / wciskana w otwór

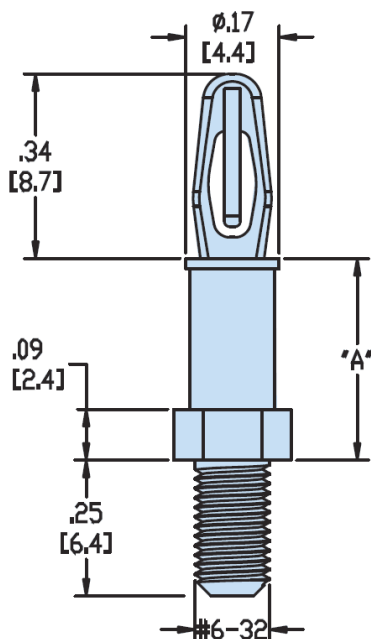

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- Na specjalne zamówienie materiał Nylon 6/6 UL94 V-0
- Kolor: naturalny
- Zakres temperatur: -40°C do 85°C
- **Wymiary metryczne w nawiasach kwadratowych ± 0.1 mm**

Symbol	Wysokość A	Grubość panelu górnego	Średn. otworu górnego	Gwint zewn.	Długość gwintu zewn.	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]				[mm]			
H-10736	3.2	1.6	3.2	#6-32	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10737	4.8	1.6	3.2	#6-32	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10738	6.4	1.6	3.2	#6-32	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10739	7.9	1.6	3.2	#6-32	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10740	9.5	1.6	3.2	#6-32	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10741	11.1	1.6	3.2	#6-32	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10742	12.7	1.6	3.2	#6-32	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10743	14.3	1.6	3.2	#6-32	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10744	15.9	1.6	3.2	#6-32	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny