


H-HSCBS6 - Tulejka dystansowa gwintowana / wciskana w otwór

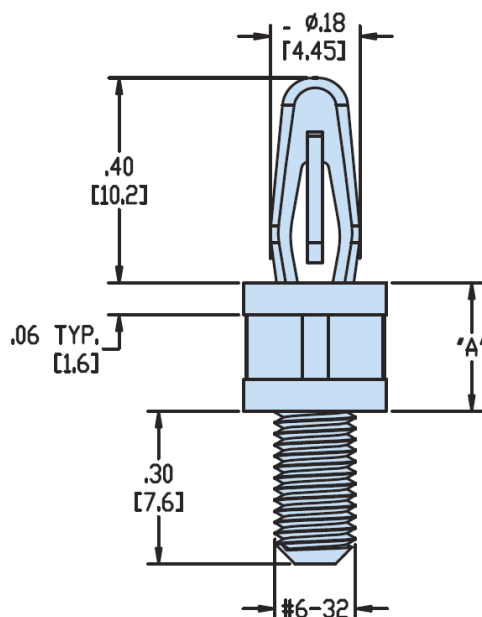

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- Na specjalne zamówienie materiał Nylon 6/6 UL94 V-0
- Kolor: naturalny
- Zakres temperatur: -40°C do 85°C
- **Wymiary metryczne w nawiasach kwadratowych ± 0.1 mm**

Symbol	Wysokość A	Grubość panelu górnego	Średn. otworu górnego	Gwint zewn.	Długość gwintu zewn.	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]				[mm]			
H-10746	6.4	1.6	4	#6-32	7.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10747	9.5	1.6	4	#6-32	7.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10748	12.7	1.6	4	#6-32	7.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10749	15.9	1.6	4	#6-32	7.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10750	19.1	1.6	4	#6-32	7.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10751	22.2	1.6	4	#6-32	7.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10752	25.4	1.6	4	#6-32	7.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny