


H-HSP-MDL-1 - Tulejka plastikowa wciskana w otwór

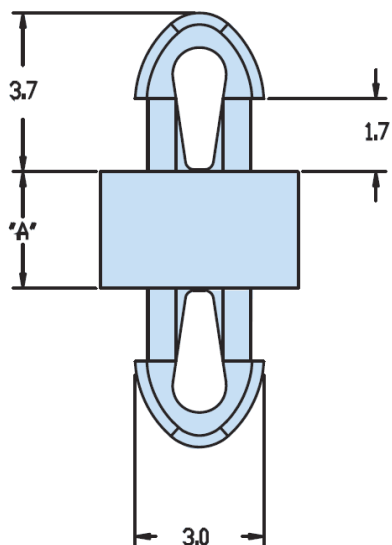

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Na specjalne zamówienie** UL94 V-0
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- Wymiar A = wysokość
- Wymiary: ± 0.1 mm

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego	Grubość panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-10444	2	2.5	1.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10445	3	2.5	1.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10446	4	2.5	1.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10447	5	2.5	1.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10448	6	2.5	1.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10449	7	2.5	1.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10450	8	2.5	1.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10451	9	2.5	1.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10452	10	2.5	1.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10453	12	2.5	1.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10454	14	2.5	1.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10455	16	2.5	1.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10456	18	2.5	1.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10457	20	2.5	1.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10458	22	2.5	1.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10459	26.5	2.5	1.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny