


H-HSP-MDL-2 - Tulejka plastikowa wciskana w otwór

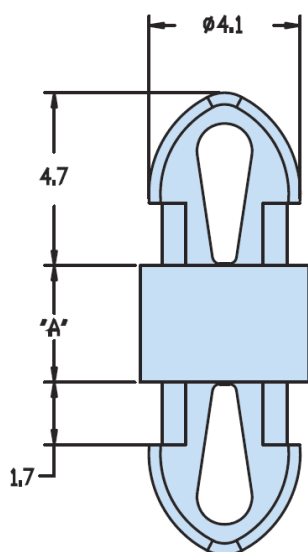

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Na specjalne zamówienie** UL94 V-0
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- Wymiar A = wysokość
- Wymiary: ± 0.1 mm

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego	Grubość panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-10461	2	3.5	1.6	3.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10462	3	3.5	1.6	3.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10463	4	3.5	1.6	3.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10464	5	3.5	1.6	3.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10465	6	3.5	1.6	3.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10466	7	3.5	1.6	3.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10467	8	3.5	1.6	3.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10468	9	3.5	1.6	3.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10469	10	3.5	1.6	3.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10470	12	3.5	1.6	3.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10471	14	3.5	1.6	3.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10472	16	3.5	1.6	3.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10473	18	3.5	1.6	3.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10474	20	3.5	1.6	3.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10475	22	3.5	1.6	3.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10476	26.5	3.5	1.6	3.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny