


H-HSP-MDL-3 - Tulejka plastikowa wciskana w otwór

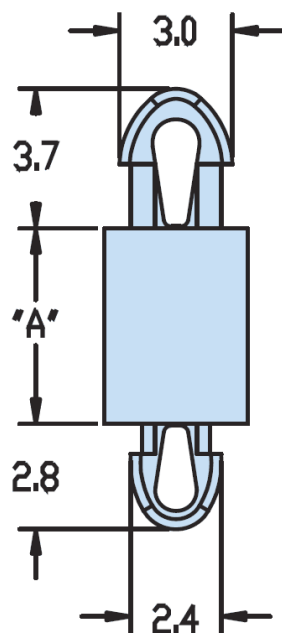

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Na specjalne zamówienie** UL94 V-0
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- Wymiar A = wysokość
- Wymiary: ± 0.1 mm

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego	Grubość panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-10352	1.6	2.5	1.6	2	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10353	3.2	2.5	1.6	2	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10354	4.8	2.5	1.6	2	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10355	6.4	2.5	1.6	2	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10356	7.9	2.5	1.6	2	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10357	9.5	2.5	1.6	2	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny