


H-HSP-MDLS-1 - Tulejka plastikowa wciskana w otwór

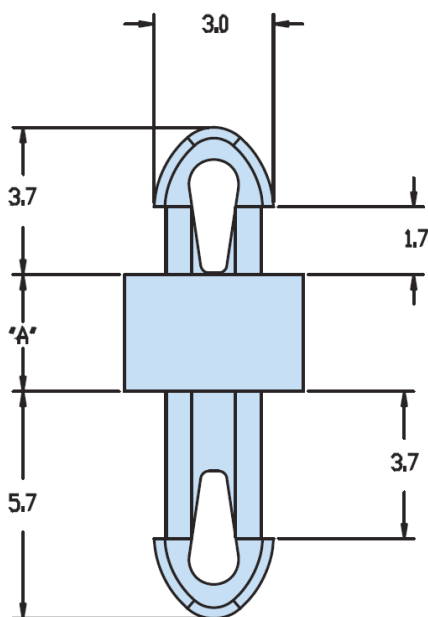

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Na specjalne zamówienie** UL94 V-0
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- Wymiar A = wysokość
- Wymiary: ± 0.1 mm

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego	Grubość panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-10478	2	2.5	1.6	2.5	3.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10479	3	2.5	1.6	2.5	3.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10480	4	2.5	1.6	2.5	3.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10481	5	2.5	1.6	2.5	3.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10482	6	2.5	1.6	2.5	3.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10483	7	2.5	1.6	2.5	3.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10484	8	2.5	1.6	2.5	3.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10485	10	2.5	1.6	2.5	3.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10486	12	2.5	1.6	2.5	3.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10487	14	2.5	1.6	2.5	3.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10488	16	2.5	1.6	2.5	3.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10489	18	2.5	1.6	2.5	3.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10490	20	2.5	1.6	2.5	3.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10491	22	2.5	1.6	2.5	3.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny