


H-HSP-MDLS-2 - Tulejka plastikowa wciskana w otwór

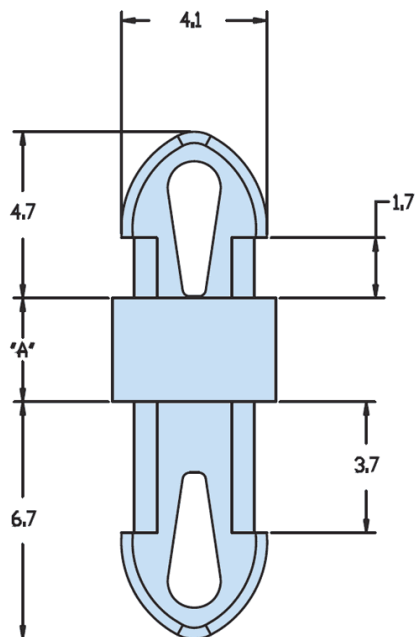

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Na specjalne zamówienie UL94 V-0**
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- Wymiar A = wysokość
- Wymiary: ± 0.1 mm

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego	Grubość panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-10493	2	3.5	1.6	3.5	3.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10494	3	3.5	1.6	3.5	3.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10495	4	3.5	1.6	3.5	3.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10496	5	3.5	1.6	3.5	3.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10497	6	3.5	1.6	3.5	3.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10498	7	3.5	1.6	3.5	3.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10499	8	3.5	1.6	3.5	3.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10500	10	3.5	1.6	3.5	3.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10501	12	3.5	1.6	3.5	3.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10502	14	3.5	1.6	3.5	3.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10503	16	3.5	1.6	3.5	3.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10504	18	3.5	1.6	3.5	3.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10505	20	3.5	1.6	3.5	3.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10506	22	3.5	1.6	3.5	3.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny