


H-HSP2 - Tulejka plastikowa wciskana w otwór

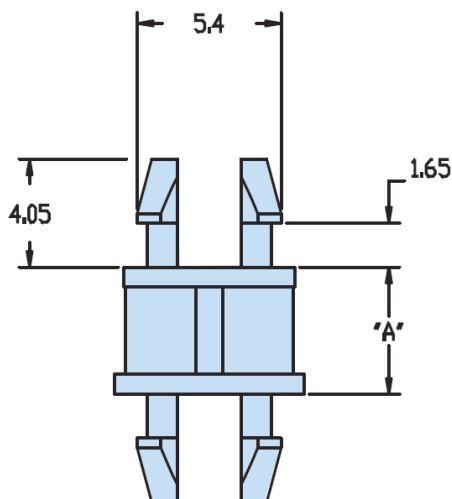

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Na specjalne zamówienie** UL94 V-0
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- **Wymiar A = wysokość**
- **Wymiary:** ±0.1 mm

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego	Zakres grubości panelu górnego	Średn. otworu dolnego	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-10012	4.8	4.8	1.6 maks.	4.8	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10013	6.4	4.8	1.6 maks.	4.8	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10014	7.9	4.8	1.6 maks.	4.8	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10015	9.5	4.8	1.6 maks.	4.8	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10016	11.1	4.8	1.6 maks.	4.8	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10017	12.7	4.8	1.6 maks.	4.8	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10018	14.3	4.8	1.6 maks.	4.8	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10019	15.9	4.8	1.6 maks.	4.8	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10020	19.1	4.8	1.6 maks.	4.8	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10021	22.2	4.8	1.6 maks.	4.8	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10022	25.4	4.8	1.6 maks.	4.8	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny