
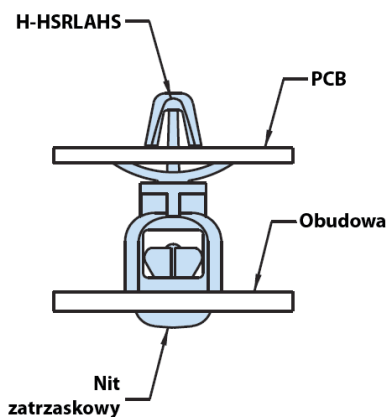


H-HSRLAHS - Wspornik PCB nitowany / wciskany

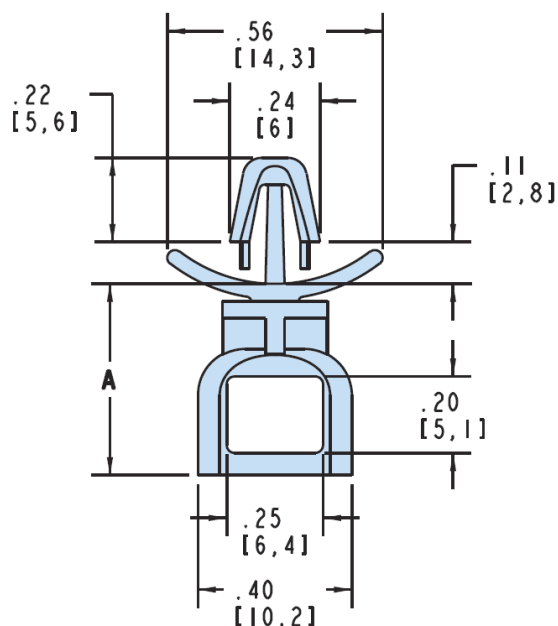

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Kolor:** naturalny
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- **Wymiary metryczne w nawiasach kwadratowych ±0.1 mm**
- Certyfikat UL F197049

Symbol	Wysokość A	Grubość panelu górnego	Średn. otworu górnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]					
H-10878	11.1	1.6	4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10879	12.7	1.6	4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10880	15.9	1.6	4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10881	19.1	1.6	4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10882	22.2	1.6	4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10883	25.4	1.6	4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny

Przykładowe nity:

Symbol	Grubość panelu
	[mm]
H-9058	0.7 - 1.6
H-9060	1.6 - 2.7
H-9062	2.7 - 3.7
H-9064	3.7 - 4.7
H-9066	4.7 - 5.7
H-9068	5.7 - 6.7
H-9318	7.2 - 8.7