


H-HSR54 - Tulejka dystansowa przykręcana / wciskana w otwór

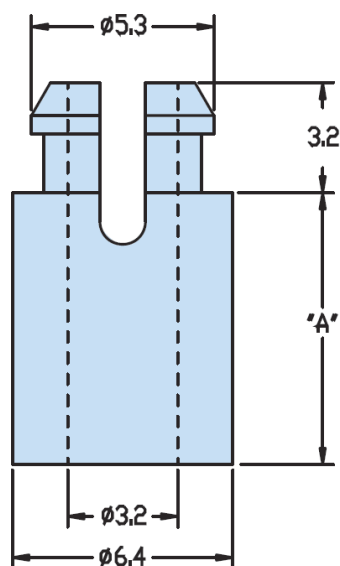

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Na specjalne zamówienie materiał** Nylon 6/6 UL94 V-0
- **Kolor:** naturalny
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- Wkręt samogwintujący #4 lub M3
- Wymiar A = głębokość gwintu
- Wymiary: ± 0.1 mm

Symbol	Wysokość A	Grubość panelu	Średnica otworu montażowego	Gwint	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]						
H-10627	3.2	1.6	4.7	M3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10628	4.8	1.6	4.7	M3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10629	6.4	1.6	4.7	M3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10630	7.9	1.6	4.7	M3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10631	9.5	1.6	4.7	M3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10632	11.1	1.6	4.7	M3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10633	12.7	1.6	4.7	M3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10634	15.9	1.6	4.7	M3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10635	19.1	1.6	4.7	M3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10636	22.2	1.6	4.7	M3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10637	25.4	1.6	4.7	M3	PA 66	UL94 V-2	naturalny