


H-HSR58 - Tulejka dystansowa przykręcana / wciskana w otwór

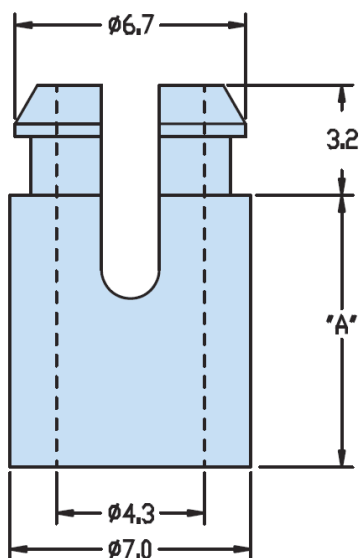

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Na specjalne zamówienie materiał** Nylon 6/6 UL94 V-0
- **Kolor:** naturalny
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- Wkręt samogwintujący #8 lub M4
- Wymiar A = głębokość gwintu
- Wymiary: ± 0.1 mm

Symbol	Wysokość A	Grubość panelu	Średnica otworu montażowego	Gwint	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]				
H-10649	6.4	1.6	5.9	M4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10650	7.9	1.6	5.9	M4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10651	9.5	1.6	5.9	M4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10652	11.1	1.6	5.9	M4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10653	12.7	1.6	5.9	M4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10654	15.9	1.6	5.9	M4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10655	19.1	1.6	5.9	M4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10656	22.2	1.6	5.9	M4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10657	25.4	1.6	5.9	M4	PA 66	UL94 V-2	naturalny