


H-HSSRS4 - Tulejka dystansowa przykręcana / wciskana w otwór

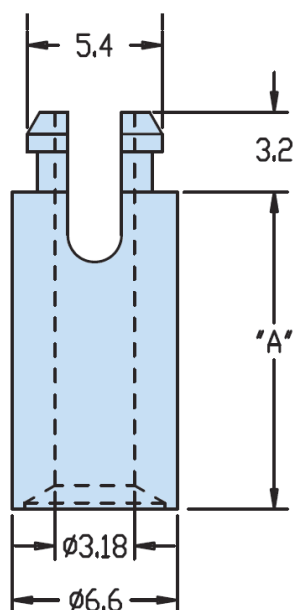

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-0
- **Kolor:** naturalny
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- Wymiar A = wysokość
- Wymiary: ± 0.1 mm

Symbol	Wysokość A	Grubość panelu	Średnica otworu montażowego	Gwint	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]						
H-03681	3.2	1.6	4.7	UNC #4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-03683	4.8	1.6	4.7	UNC #4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-03684	6.4	1.6	4.7	UNC #4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10926	7.9	1.6	4.7	UNC #4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-03685	9.5	1.6	4.7	UNC #4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-03686	10.5	1.6	4.7	UNC #4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10928	11.1	1.6	4.7	UNC #4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-03687	12.7	1.6	4.7	UNC #4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-03688	15.9	1.6	4.7	UNC #4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10931	19.1	1.6	4.7	UNC #4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10932	22.2	1.6	4.7	UNC #4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10933	25.4	1.6	4.7	UNC #4	PA 66	UL94 V-2	naturalny