


H-HSSRS6 - Tulejka dystansowa przykręcana / wciskana w otwór

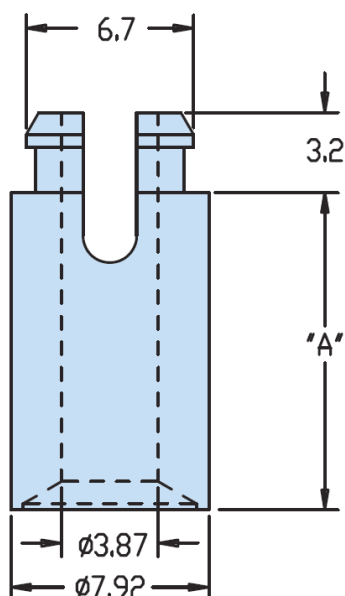

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-0
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- Wymiar A = wysokość
- Wymiary: ± 0.1 mm

Symbol	Wysokość A	Grubość panelu	Średnica otworu montażowego	Gwint	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]						
H-03689	6.4	1.6	5.9	UNC #6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-03690	9.5	1.6	5.9	UNC #6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-03691	12.7	1.6	5.9	UNC #6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-03692	15.9	1.6	5.9	UNC #6	PA 66	UL94 V-2	naturalny