


H-HSSRS8 - Tulejka dystansowa przykręcana / wciskana w otwór

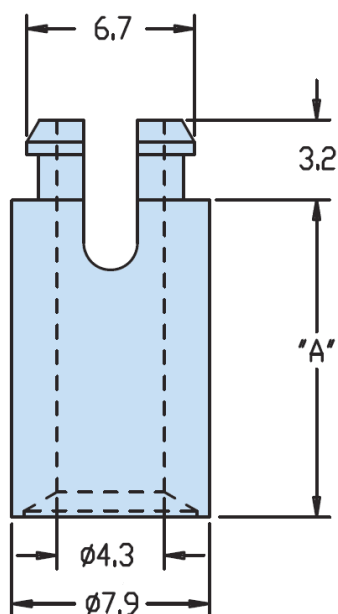

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Kolor:** naturalny
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- Wymiar A = wysokość
- Wymiary: ± 0.1 mm

Symbol	Wysokość A	Grubość panelu	Średnica otworu montażowego	Gwint	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]						
H-10857	6.4	1.6	5.9	M4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10858	7.9	1.6	5.9	M4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10859	9.5	1.6	5.9	M4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10860	11.1	1.6	5.9	M4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10861	12.7	1.6	5.9	M4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10862	15.9	1.6	5.9	M4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10863	19.1	1.6	5.9	M4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10864	22.2	1.6	5.9	M4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10865	25.4	1.6	5.9	M4	PA 66	UL94 V-2	naturalny