

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

H-HST43 - Tulejka dystansowa, sześciokątna, gwintowana

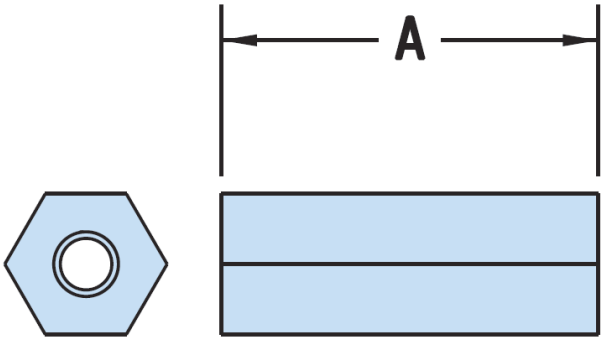



Dane techniczne:

- **Materiał: Nylon 6/6 UL94 V-2**
- **Kolor: naturalny**
- **Zakres temperatur: -40°C do 85°C**
- **Wymiary metryczne w nawiasach ±0.1 mm**
- Certyfikat UL F197049

Symbol	Wysokość A	Gwint wewn.	Długość gwintu wewn.	Rozmiar klucza	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]		[mm]	[mm]			
H-12512	4.8	#4-40	4.8	4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12513	6.4	#4-40	6.4	4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12514	7.9	#4-40	7.9	4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12515	9.5	#4-40	9.5	4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12516	11.1	#4-40	11.1	4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12517	12.7	#4-40	12.7	4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12518	14.3	#4-40	14.3	4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12519	15.9	#4-40	15.9	4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12520	19.1	#4-40	19.1	4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12521	22.2	#4-40	22.2	4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12522	25.4	#4-40	25.4	4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny