


H-HST44 - Tulejka dystansowa, sześciokątna, gwintowana

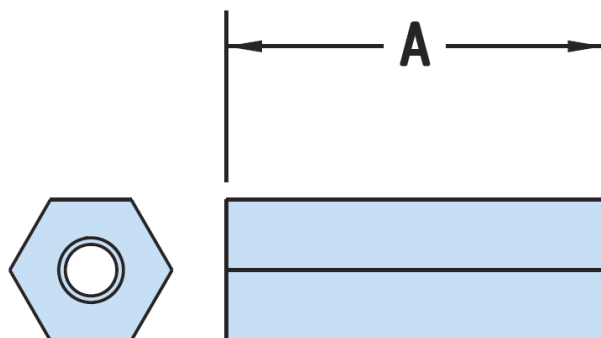

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Kolor:** naturalny
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- **Wymiary metryczne w nawiasach ± 0.1 mm**
- Certyfikat UL F197049

Symbol	Wysokość A	Gwint wewn.	Długość gwintu wewn.	Rozmiar klucza	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]		[mm]	[mm]			
H-12524	4.8	UNC 4-40	4.8	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12525	6.4	UNC 4-40	6.4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12526	7.9	UNC 4-40	7.9	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12527	9.5	UNC 4-40	9.5	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12528	11.1	UNC 4-40	11.1	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12529	12.7	UNC 4-40	12.7	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12530	14.3	UNC 4-40	14.3	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12531	15.9	UNC 4-40	15.9	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12532	19.1	UNC 4-40	19.1	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12533	22.2	UNC 4-40	22.2	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12534	25.4	UNC 4-40	25.4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny